

Nit Down Pendant

35W

C4A
estructure structure

2905Lm / 2700K
IP40 / CRI ≥ 80 / 120°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Luminaria suspendida de líneas puras, gran acabado y excelente calidad lumínica.

Suspended luminaire of pure lines with an excellent luminous efficiency.

REFERENCIAS REFERENCES

C4A 2700K 2905Lm 83Lm/W

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

estructure structure

IP40

IK30

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 35W

power values of the system (LED + driver): 35W

ACCESORIOS ACCESSORIES

B5 Kit de emergencia 1h

B5 emergency kit 1h

C1 Cables de 4m

C1 4m cables

ELÉCTRICA ELECTRICAL

35W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

1170mm x 43,8mm

altura: 64mm

height: 64mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)

pulsador


push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

suspensión

suspension

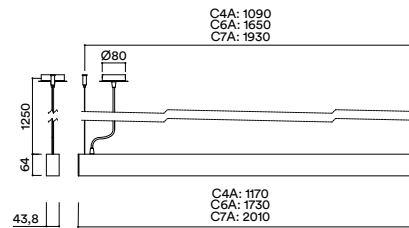

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	1039
2	537	260
3	805	115

3000K 120°



cambio sin previo aviso change without notice

Nit Down Pendant

2735Lm~2940Lm / 3000K~4000K

IP40 / CRI ≥ 80 / 120°

HER

Light Lovers.

36W

C4A
estructure structure



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Luminaria suspendida de líneas puras, gran acabado y excelente calidad lumínica.

Suspended luminaire of pure lines with an excellent luminous efficiency.

REFERENCIAS REFERENCES

C4A/30	3000K	2735Lm	76Lm/W
C4A/40	4000K	2940Lm	81,7Lm/W

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

estructure structure

IP40

IK30

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 35W

power values of the system (LED + driver): 35W

ACCESORIOS ACCESSORIES

B5 Kit de emergencia 1h

B5 emergency kit 1h

C1 Cables de 4m

C1 4m cables

ELÉCTRICA ELECTRICAL

36W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

1170mm x 43,8mm

altura: 64mm

height: 64mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)

pulsador


push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

suspensión

suspension

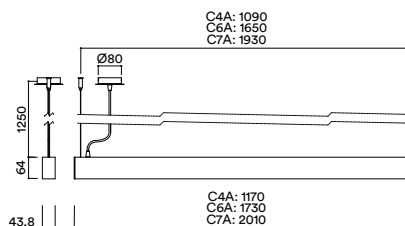

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	1039
2	537	260
3	805	115

3000K 120°



cambio sin previo aviso change without notice

Nit Down Pendant

53W

C6A
estructure structure

4355Lm / 2700K
IP40 / CRI ≥ 80 / 120°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Luminaria suspendida de líneas puras, gran acabado y excelente calidad lumínica.

Suspended luminaire of pure lines with an excellent luminous efficiency.

REFERENCIAS REFERENCES

C6A 2700K 4355Lm 82,2Lm/W

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

estructure structure

IP40

IK31

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 53W

power values of the system (LED + driver): 53W

ACCESORIOS ACCESSORIES

B5 Kit de emergencia 1h

B5 emergency kit 1h

C1 Cables de 4m

C1 4m cables

ELÉCTRICA ELECTRICAL

53W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

1730mm x 43,8mm

altura: 64mm

height: 64mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)

pulsador


push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

suspensión

suspension

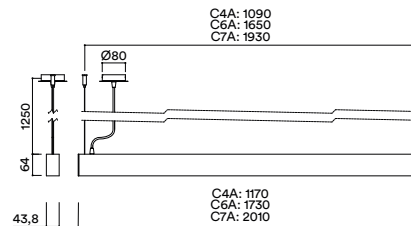

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	1559
2	537	390
3	805	173

3000K 120°



cambio sin previo aviso change without notice

Nit Down Pendant

4105Lm~4410Lm / 3000K~4000K

IP40 / CRI ≥ 80 / 120°

HER

Light Lovers.

55W

C6A
estructure structure



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Luminaria suspendida de líneas puras, gran acabado y excelente calidad lumínica.

Suspended luminaire of pure lines with an excellent luminous efficiency.

REFERENCIAS REFERENCES

C6A/30	3000K	4105Lm	74,6Lm/W
C6A/40	4000K	4410Lm	80,2Lm/W

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

estructure structure

IP40

IK31

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 53W

power values of the system (LED + driver): 53W

ACCESORIOS ACCESSORIES

B5 Kit de emergencia 1h

B5 emergency kit 1h

C1 Cables de 4m

C1 4m cables

ELÉCTRICA ELECTRICAL

55W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

1730mm x 43,8mm

altura: 64mm

height: 64mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)

pulsador


push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

suspensión

suspension

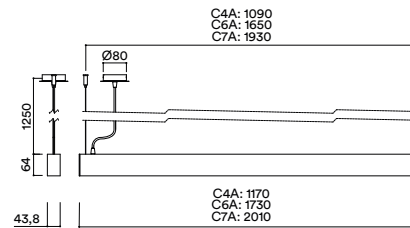

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	1559
2	537	390
3	805	173

3000K 120°



cambio sin previo aviso change without notice

Nit Down Pendant

62W

C7A
estructure structure

5080Lm / 2700K
IP40 / CRI ≥ 80 / 120°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Luminaria suspendida de líneas puras, gran acabado y excelente calidad lumínica.

Suspended luminaire of pure lines with an excellent luminous efficiency.

REFERENCIAS REFERENCES

C7A 2700K 5080Lm 81,9Lm/W

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

estructure structure

IP40

IK32

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 62W

power values of the system (LED + driver): 62W

ACCESORIOS ACCESSORIES

B5 Kit de emergencia 1h

B5 emergency kit 1h

C1 Cables de 4m

C1 4m cables

ELÉCTRICA ELECTRICAL

62W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

2010mm x 43,8mm

altura: 64mm

height: 64mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)

pulsador


push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

suspensión

suspension

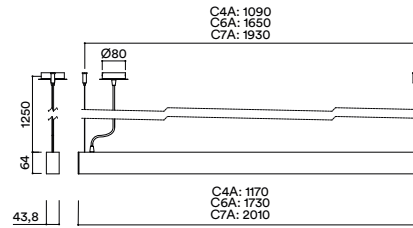

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	1820
2	537	455
3	805	202

3000K 120°



cambio sin previo aviso change without notice

Nit Down Pendant

4790Lm~5150Lm / 3000K~4000K

IP40 / CRI ≥ 80 / 120°

HER

Light Lovers.

65W

C7A

estructure structure



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Luminaria suspendida de líneas puras, gran acabado y excelente calidad lumínica.

Suspended luminaire of pure lines with an excellent luminous efficiency.

REFERENCIAS REFERENCES

C7A/30	3000K	4790Lm	73,7Lm/W
C7A/40	4000K	5150Lm	79,2Lm/W

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

estructure structure

IP40

IK32

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 62W

power values of the system (LED + driver): 62W

ACCESORIOS ACCESSORIES

B5 Kit de emergencia 1h

B5 emergency kit 1h

C1 Cables de 4m

C1 4m cables

ELÉCTRICA ELECTRICAL

65W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

2010mm x 43,8mm

altura: 64mm

height: 64mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)

pulsador


push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

suspensión

suspension

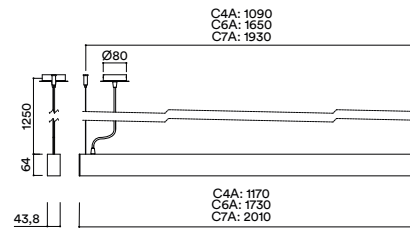

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	1820
2	537	455
3	805	202

3000K 120°



cambio sin previo aviso change without notice